


# GLASSILED MOTION

Fiche produit

**AGC**

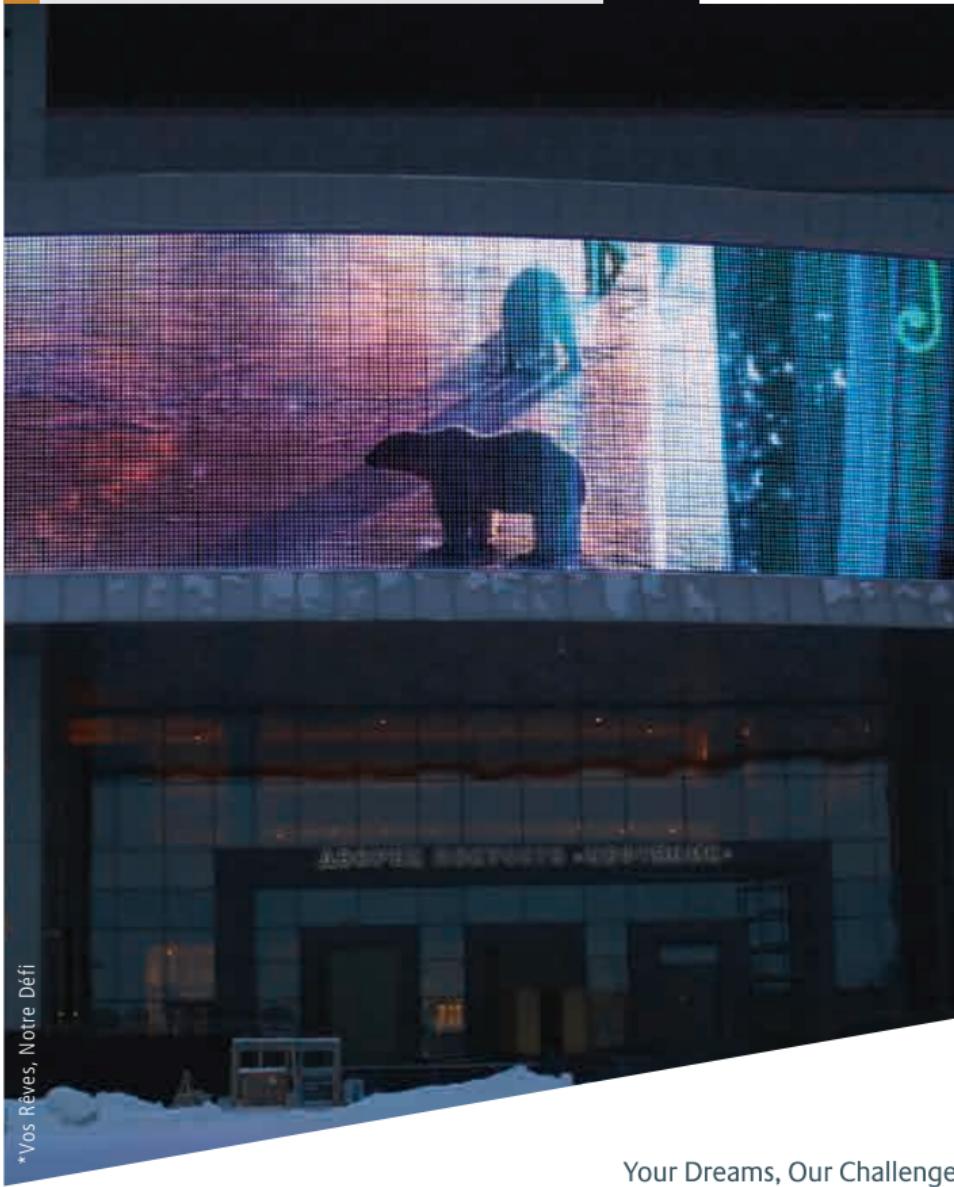

# Spécifications techniques

## GLASSILED MOTION

Glassiled Motion	RGB	Monochrome
Dimension maximum du vitrage	2700x1500 mm	
Transparence (à travers le vitrage)		99%
Type de LED	RGB	Blanc froid
Luminosité (Cd/LED)	2,8	18
LED par pixel (1)	1, 2 or 3	1
Distance minimum entre les pixels pour un vitrage d'une largeur maximale de (2)	Largeur	Distance minimum entre les pixels
	800 mm	70 mm
	1150 mm	82 mm
	1500 mm	94 mm
Nombre de câbles sortant du vitrage	1 ou 2	
Consommation électrique moyenne	40W/m <sup>2</sup>	

(1) Les LEDs peuvent être regroupées ou disséminées.

(2) La distance minimum entre les pixels varie en fonction de la largeur du vitrage.

### Extérieur

