


STRATOBEL MIROX

Miroir feuilleté
pour applications
intérieures

AGC

Le Stratobel Mirox est un miroir feuilleté de sécurité composé soit de deux miroirs spéciaux AGC (Stratobel Mirox Duo), soit d'un miroir spécial AGC et d'un verre float (Stratobel Mirox Mono). Les deux assemblages sont pourvus d'un ou de plusieurs intercalaires en PVB. Le miroir a été spécialement conçu pour assurer une adhésion parfaite de l'intercalaire PVB au miroir dans le temps, ce qui permet d'assurer une sécurité certifiée et une excellente résistance. En d'autres termes, ce produit associe les qualités optiques d'un miroir standard à la sécurité du verre feuilleté, sans compromis quant à la qualité ou la durabilité. C'est ainsi un produit idéal pour les revêtements muraux et les cloisons intérieures dans les environnements qui nécessitent une sécurité accrue.

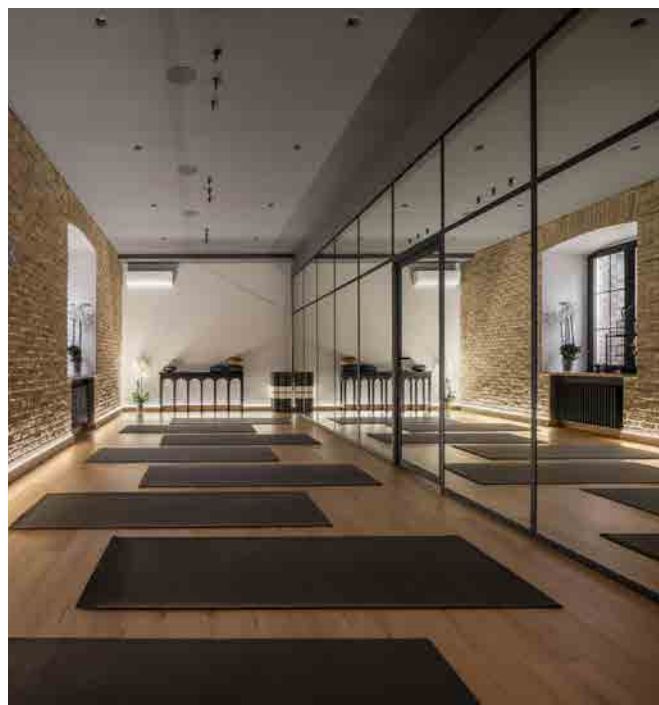

Stratobel Mirox

En quoi est-ce si spécial ?

Quel avantage pour vous ?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Comportement sûr après rupture | <ul style="list-style-type: none">– Le verre reste en place même après bris, pour une plus grande sécurité des personnes et des biens– Conforme à la norme EN 12600 (essai au pendule) – classe 1B1 en assemblage avec double intercalaire (33.2) ou classe 2B2 en assemblage avec simple intercalaire PVB (33.1)– Conforme à la norme EN 356 (essai de résistance à l'impact) – classe P2A en assemblage avec double intercalaire (33.2) |
| Grande durabilité | <ul style="list-style-type: none">– Le verre miroir Stratobel Mirox répond à des exigences supérieures à celles décrites dans la norme EN 1036-1¹ pour les miroirs ordinaires– Compatibilité parfaite entre la peinture spéciale de ce miroir AGC et le PVB |
| Facilité de transformation | <ul style="list-style-type: none">– Transformation du miroir feuilleté aussi aisée que celle du verre feuilleté ordinaire, pour un aspect et des performances identiques à ceux d'un miroir monolithique |
| Respectueux de l'environnement | <ul style="list-style-type: none">– Les couches d'argent des miroirs sont protégées par une laque sans cuivre et sans plomb– Emission de composés organiques volatils proche de zéro en intérieur (A+², décret français n° 2011-321), niveaux très faibles de formaldéhydes |

1. Verre dans la construction - Miroirs en verre float argenté pour l'intérieur.

2. La catégorie A+ correspond au plus haut niveau de performances, c'est-à-dire à la plus basse catégorie d'émissions de COV.

Your Dreams, Our Challenge

Applications	Inspiration...
Cloisons et revêtements muraux intérieurs	Salles de bain, centres commerciaux, restaurants, écoles, hôtels, installations sportives, salles de danse, halls d'immeubles, ascenseurs, etc.
Portes intérieures	Portes intérieures, portes d'armoires, revêtement de mobilier

Options de traitement

Découpe	Droite ou circulaire
Façonnage et finition des bords	Biseautage (pas de profil arrondi en C)
	Pans coupés (pas de profil arrondi en C)
	Forage

AGC Glass Europe vous propose son service de support technique pour vous aider à choisir les meilleurs composants verriers pour vos applications.

Disponibilité

Le miroir feuilleté Stratobel Mirox est disponible en deux épaisseurs : 33.1 et 33.2, ainsi qu'en deux versions : Stratobel Mirox Mono (composé d'un miroir et d'un verre float) ou Stratobel Mirox Duo (avec deux miroirs).

Pour connaître la disponibilité exacte de chaque épaisseur et dimension, veuillez vous adresser à votre représentant commercial AGC ou consulter le catalogue de produits sur <https://product-catalogue.agc-yourglass.com/fr>

Stratobel Mirox Mono et Duo	EN 12600	EN 356	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m ²)
33.1	2B2	-	6	15
33.2	1B1	P2A	7	16

