ENERGY LIGHT

Vetro polifunzionale

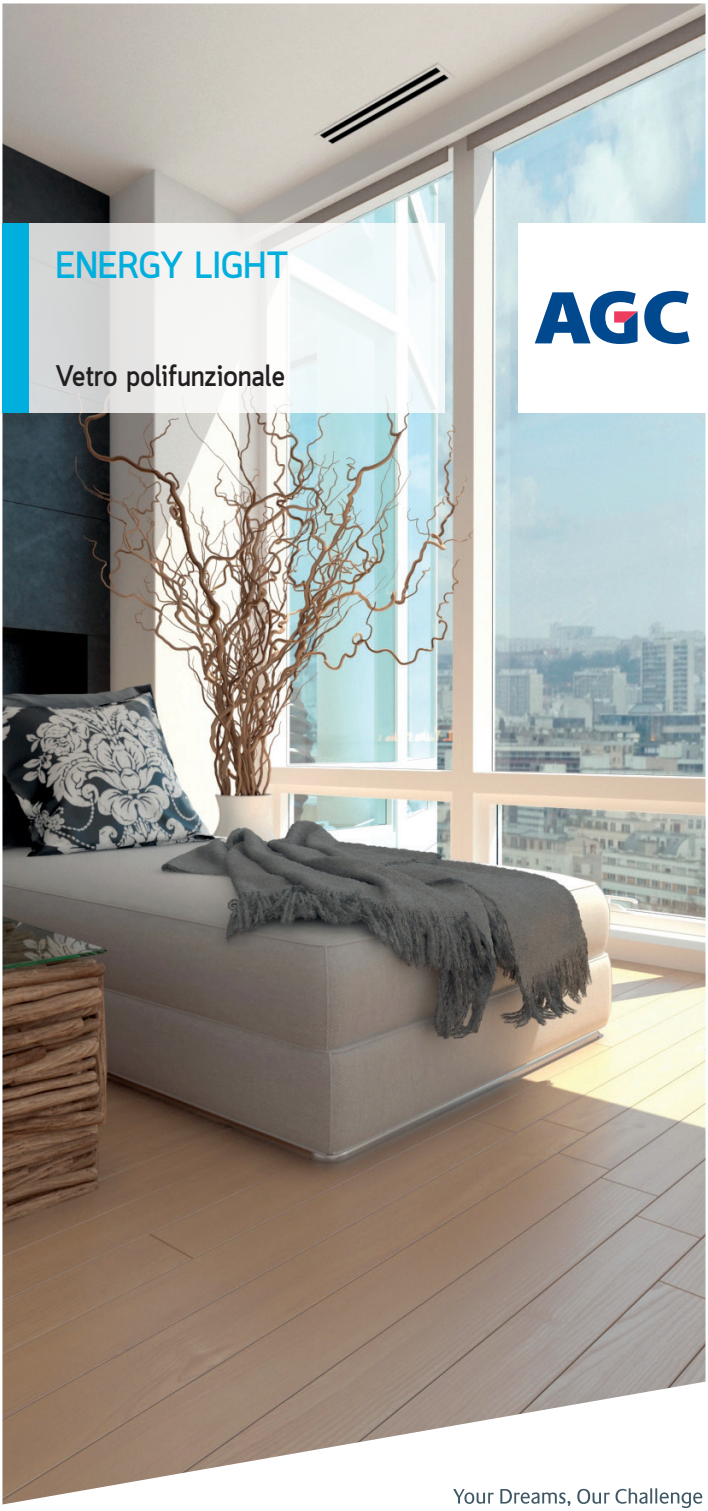

Your Dreams, Our Challenge

Energy Light è un vetro polifunzionale con rivestimento magnetronico, parte della gamma **Energy** di AGC, che integra perfettamente prestazioni di bassa emissività con caratteristiche di controllo solare. Energy Light è progettato per il segmento residenziale di fascia alta ed è anche indicato per i vetri per facciate, garantendo l'ingresso di un'elevata quantità di luce naturale all'interno dell'edificio e un buon isolamento termico.

Unico prodotto in stock – Unico sul mercato. Il considerevole vantaggio di Energy Light è che si può utilizzare come vetro ricotto o temprato, con le stesse prestazioni luminose ed energetiche.

Vetro Polifunzionale

ENERGY LIGHT

Applicazioni architettoniche

Cosa lo rende così speciale?	Quali vantaggi offre?
Ottima efficienza energetica	– Perdite di calore molto basse
Fattore solare basso	– Impedisce il surriscaldamento degli edifici dovuto alla luce del sole e garantisce il massimo comfort possibile agli occupanti
Eccellente trasmissione luminosa	– Massima incidenza della luce naturale
Riflessione ottimale	– Conferisce all'edificio un aspetto unico
Aspetto neutro	– Migliora l'attrattività delle facciate e le caratteristiche estetiche
Quando è utilizzato con Planibel Clearvision	– Massimizza l'accento sulla neutralità

Applicazioni per vetrate nel residenziale

Cosa lo rende così speciale?	Quali vantaggi offre?
Eccellenti proprietà di protezione solare	– Risparmio sui costi di condizionamento
Eccellente trasmissione luminosa	– Lascia entrare un livello confortevole di luce naturale nell'abitazione
Bassa emissività	– Perdite di calore molto basse
Aspetto neutro unitamente ad una riflessione media	– Si integra perfettamente con tutti i tipi di telai d'infissi

Caratteristiche tecniche e prestazioni

ENERGY LIGHT

	Trasmissione luminosa (%)	Fattore solare (%)	Riflessione luminosa (%)	Valore U_g W/(m².K)
DOPPIA VETRATA				
Energy Light 4 mm - 15 mm argon 90% - Planibel Clearlite 4 mm	65	43	26	1,0
Energy Light 6 mm - 15 mm argon 90% - Stratobel 44.2	64	42	26	1,0
TRIPLA VETRATA				
Energy Light 4 mm - 15 mm argon 90% - Planibel Clearvision 4 mm - 15 mm argon 90% - iplus 1.1	60	39	29	0,6
Energy Light 4 mm - 15 mm argon 90% - Planibel Clearvision 4 mm - 15 mm argon 90% - iplus 1.0	57	37	30	0,5

Bassa emissività in combinazione con il controllo solare

La combinazione di bassa emissività e proprietà di controllo solare permettono di ridurre i costi di condizionamento e riscaldamento, offrendo il massimo livello di luce naturale e comfort.

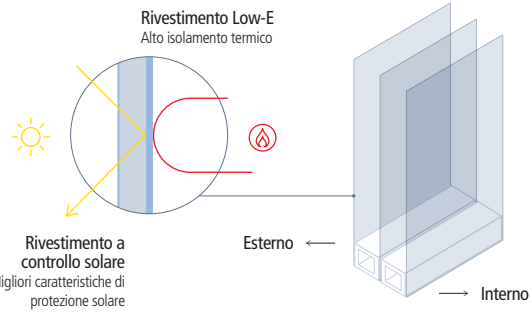

ENERGY LIGHT è disponibile

- Da 4 mm a 10 mm
- In dimensioni: 6.000 mm x 3.210 mm (altre dimensioni su richiesta)
- Su vetro extrachiaro Planibel Clearvision su richiesta.

Per maggiori informazioni, consultare il catalogo prodotti di AGC su www.agc-yourglass.com

9001177 IT - 11/19

AGC GLASS EUROPE
ITALIA: AGC Flat Glass Italia - T +39 02 626 90 110 - development.italia@eu.agc.com
AGC Glass Europe è presente in tutto il mondo.
Gli indirizzi di tutti gli altri paesi sono disponibili su www.agc-yourglass.com.